




## Slush-Eis-Maschine

### Allgemeine Hinweise


- Maschine aufrecht transportieren, damit kein Öl in den Kühlkreislauf gelangt
- Damit die Spirale im Slush-Modus nicht festfriert muss folgendes beachtet werden:
  - ✓ ausschließlich Slush-Sirup verwenden
  - ✓ Sirup nur im vorgeschriebenen Verhältnis mit Wasser mischen (meist 1:5)  
Die Mindestbrixzahl (%-Anteil Zucker) darf 13 nicht unterschreiten
- Maschine nicht über max-Markierung füllen (Volumen erhöht sich beim slushen)
- Aus hygienischen Gründen keine Milchprodukte einfüllen
- Zu allen Seiten 15 cm Abstand von der Maschine halten
- Die Maschine sollte nicht in der Sonne stehen.



### Vorbereitung

- ✓ Reinigung und Prüfung der Dichtigkeit:
  - Prüfen, ob der Behälter richtig eingehakt ist (siehe Bild)
  - beide Kammern mit Wasser füllen
  - Schalter A & B für 1 min auf I stellen!
  - Schalter ausstellen, Wasser ablassen
- ✓ Slush-Sirup im richtigen Mischungsverhältnis einfüllen.  
*Vorgekühlte Sirupmischung reduziert die Vorbereitungszeit*

- ✓ Deckel aufsetzen
- ✓ Power Schalter (Schalter A) auf I
- ✓ Spirale & Kühlung (Schalter B auf II) anstellen
  - Wenn nur gekühlt und nicht geist werden soll:  
Schalter B auf I. Bei diesem Modus kann mit Schalter D die Kälte eingestellt werden
- ✓ ca. 2 Stunden warten

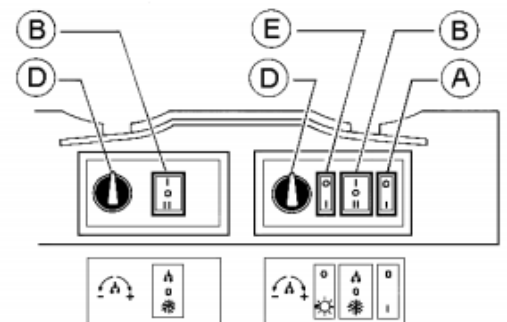

### Ausschank

- ✓ Becher unterstellen, grünen Zapfhahn nach vorne ziehen bis Becher gefüllt ist
- ✓ Wenn ca. 1-3 Liter pro Kammer abgezapft wurden bei Bedarf weiteres (vorgekühltes) Sirupgemisch einfüllen, damit keine Wartezeiten entstehen

### Reinigung

- ✓ Slush-Eis ablassen
- ✓ Alle Schalter auf OFF
- ✓ Warmes Wasser (kein kochendes) + einige Tropfen Spülmittel in Behälter füllen
- ✓ Nach 5-10 Minuten Wartezeit Wasser wieder ablassen
- ✓ Maschine innen und außen mit weichem Tuch und Spülmittel reinigen

**Lieferumfang:** Slush-Maschine incl. 2 Behälter/Dichtgummis, Deckel  
2 Abtropfschalen incl. Gitter, evtl. Mischbehälter